


## VEKO DETECCIÓN DE PRESENCIA

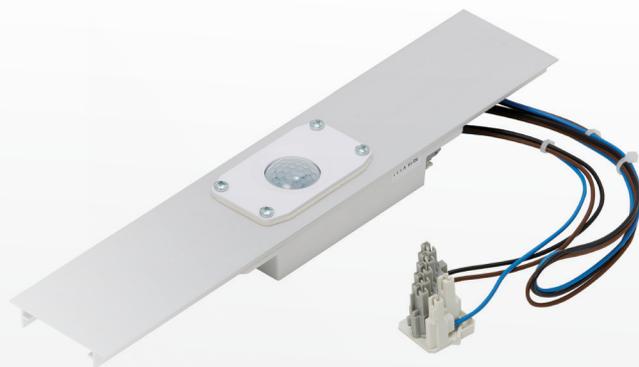

Obviamente busca la luminaria más eficiente disponible para su oficina o área industrial. Asimismo es importante disponer de un buen funcionamiento con detectores de presencia; al elegir Veko para detectores de presencia, puede asegurarse de que se encenderán en cuanto alguien entre en la habitación, sin estar encendidas más tiempo de lo necesario; es agradable, seguro y muy eficiente.

Tener detección de presencia de alta calidad en su oficina, industria o almacén, necesita de una solución cuidadosamente personalizada. Por eso Veko ofrece una amplia gama de sensores y accesorios. Creamos una óptima detección de presencia para usted en un tiempo récord. También se pueden integrar nuestros detectores tanto en nuevas instalaciones como en sistemas de luminarias ya existentes. También con su iluminación existente, conseguirá ahorrar en energía de forma sencilla.

CLEVER  
SWIFT  
SOLID



El MD-O es un detector de presencia digital inteligente y totalmente digital para oficinas. Este sensor destaca por su velocidad: el modelo MD-O reacciona a la combinación de sonido y movimiento. La luz se enciende automáticamente cuando alguien entra en la oficina y permanece encendida mientras haya trabajadores por muy en silencio que estén; aunque alguien se haya dejado un aparato electrónico sonando horas después del cierre, las luces se apagarán. Veko ofrece una garantía de hasta 5 años.

Para detectar movimiento, el MD-O utiliza un detector infrarrojo muy sensible (PIR). Tiene diferentes ajustes (9) de retraso de apagado y sensor de luz diurna.




### Detalles técnicos


<b>Diámetro</b>	Empotrado diam.: 88,7 mm Superficie diam.: 109,3 mm
<b>Potencia</b>	0,5 W < 4 W (off < on)
<b>Voltaje</b>	230 V
<b>Frecuencia</b>	50 Hz
<b>Circuito</b>	6A: Cos $\phi$ 1 3A: Cos $\phi$ 0,4
<b>Ajustes de sensibilidad</b>	3 (estándar – máx - sensible)
<b>Sensor crepuscular</b>	Ajustable entre 35 – 1.000 Lux (estándar 1.000 Lux)
<b>Apagado automático diurno</b>	Entre 10seg – 45min (estándar 15 min)
<b>Apagado automático por sonido</b>	2 – 12 minutos (estándar 6 minutos)
<b>Ángulo de detección</b>	Aprox 130° – 140° (a 2,5 metros)
<b>Ambiente de trabajo</b>	0 °C a + 40 °C
<b>KEMA-KEUR</b>	sí
<b>Garantía</b>	5 años

### Medidas

#### MD-O Empotrado

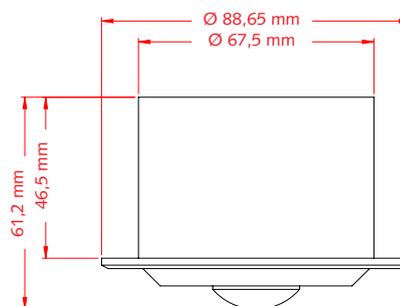


#### MD-O Superficie

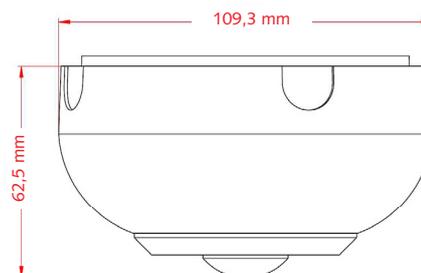

Estos datos técnicos pueden cambiar.

## Rango de detección

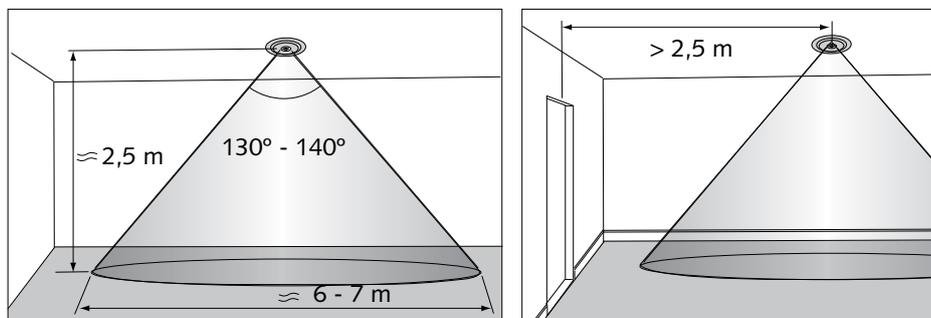

## Versiones

Detector empotrado cable de 3m	Detector de superficie	Kit de conexión 3 pins de Wieland® conector	Contacto libre de potencia
			
Código del producto	Código del producto	Código del producto	Código del producto
MD-O-3M	MD-O-BO	MD-O-CK	MD-O-SWPV

Estos datos técnicos pueden cambiar.

CLEVER  
SWIFT  
SOLID