

CE  LM-79 LM-80



Las luminarias *Rowan* de Veko ofrecen una avanzada luminaria LED - Low Glare: de bajo deslumbramiento; la mejor opción en espacios en los que el factor de deslumbramiento es altamente importante. Con dos ópticas diferentes, existe una luminaria LED específica para cada espacio: desde amplios pasillos de estanterías o zonas de producción, a almacenes de gran altura.

Además de su apariencia robusta, los LED *Rowan* son extraordinariamente eficaces. Dado que las luminarias pueden equiparse con diferentes óptica, se puede alcanzar la mejor distribución de luz junto con la mejor protección de deslumbramiento, Low Glare. El modelo *Rowan* asegura satisfacción laboral y productividad.

El modelo *Rowan* está fabricado con aluminio bruto. Veko suministra las luminarias pre-ensambladas en perfiles de aluminio de diferentes longitudes. El uso de aluminio en nuestras luminarias lineales asegura un control de la temperatura destacable: la luminaria LED de Veko funciona sin problema en ambientes con temperaturas de -20 C° hasta 35 C° o más. Asimismo, en Veko ofrecemos una garantía de hasta 10 años. Sabía que Veko es el único proveedor de sistemas de iluminación que renueva sin problema su luminaria de hasta 40 años de antigüedad?



CLEVER
SWIFT
SOLID

Rowan - ES v.1.1 01/01/21

Información técnica

Longitud	1.030 mm	1.530 mm	2.030 mm
Flujo lumínico	1.700 - 24.100 lm		
Potencia (en Vatio /W)	10,3 - 154,5 W		
Voltaje	220 - 240 V		
Frecuencia	50 ÷60 Hz		
Factor de potencia	> 0,9		
Driver	Signify u Osram		
Temperatura ambiente de trabajo*	-25 C° hasta 35 C° (opción de solicitar rangos diferentes)		
Peso	3,3 Kg / metro aprox., incluyendo perfiles y accesorios		
Aplicación	Almacenes y pasillos con estanterías		
Altura de la línea	2 - 20 m		
Color de la luz	Blanco natural (± 4.000 K) otros colores posibles (3.000 - 6.500 K)		
Índice de representación cromática (IRC/CRI)	> 80 (posible > 90)		
Opciones de ópticas	Narrow, Semi Wide y Wide		
Lente	PMMA		
Material	Aluminio bruto		
Color	Aluminio bruto, anodizado, colores RAL		
Resistencia al impacto	IK02		
Código IP	IP20		
Opciones	DALI, CLO, alumbrado de emergencia central y descentralizado		
Garantía	L85B10 / mínimo de 5 años de garantía / Ta 35 C°		
Vida útil	Hasta 100.000 horas		
Normas BREEAM	Sí		

* Las instalaciones equipadas con baterías de iluminación de emergencia descentralizadas tienen una temperatura de ambiente de trabajo de +5 °C a +25 °C.

Estos datos técnicos pueden cambiar.

ROWAN NARROW




Luminaria



61,3 mm
44,7 mm

Dimensiones

Diagrama polar



Código de producto IP20	Logitud (mm)	Potencia (W)	Flujo (lm)	Lumen/W
LGN-N-105	1.030	10,3 - 80,8	1.700 - 12.250	152 - 175
LGN-N-155	1.530	21,4 - 118,5	3.800 - 18.300	158 - 180
LGN-N-205	2.030	19,2 - 154,5	3.400 - 24.100	156 - 184

ROWAN SEMI WIDE




Luminaria



61 mm
44,7 mm

Dimensiones

Diagrama polar



Código de producto IP20	Logitud (mm)	Potencia (W)	Flujo (lm)	Lumen/W
LGN-S-105	1.030	10,3 - 80,8	1.700 - 12.250	152 - 175
LGN-S-155	1.530	21,4 - 118,5	3.800 - 18.300	158 - 180
LGN-S-205	2.030	19,2 - 154,5	3.400 - 24.100	156 - 184

Estos datos técnicos pueden cambiar.

CLEVER
SWIFT
SOLID

Rowan - ES v1.1 01/01/21

ROWAN WIDE



Luminaria



Dimensiones


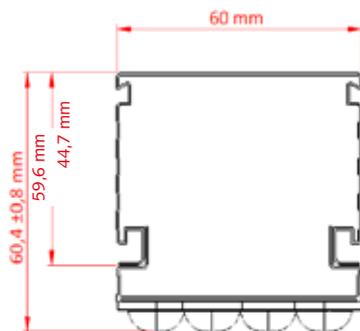


Diagrama polar



Código de producto IP20	Logitud (mm)	Potencia (W)	Flujo (lm)	Lumen/W
LGN-W-105	1.030	10,3 - 80,8	1.700 - 12.250	152 - 175
LGN-W-155	1.530	21,4 - 118,5	3.800 - 18.300	158 - 180
LGN-W-205	2.030	19,2 - 154,5	3.400 - 24.100	156 - 184

Estos datos técnicos pueden cambiar.

DE MONNIK



SOLID

Rowan - ES v.1.1 01/01/21